


W-04CDB3 多機能型 バリフォーカルレンズ付き カラーボードカメラ


高機能・高感度で幅広い環境に対応

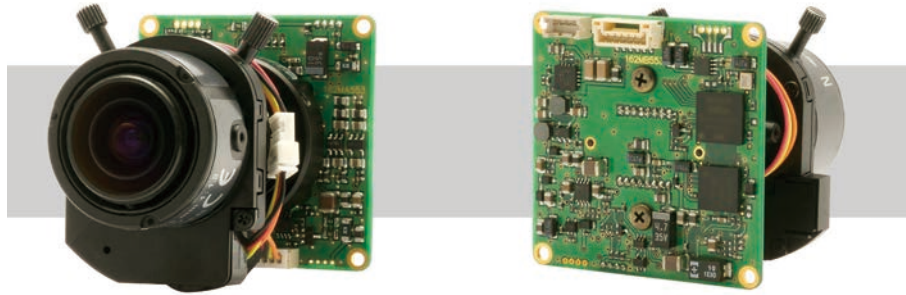

特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2次元ノイズリダクション)、プライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- バリフォーカルレンズ (f 2.8 - 10.5mm) による撮影範囲の調整が可能

外形寸法図




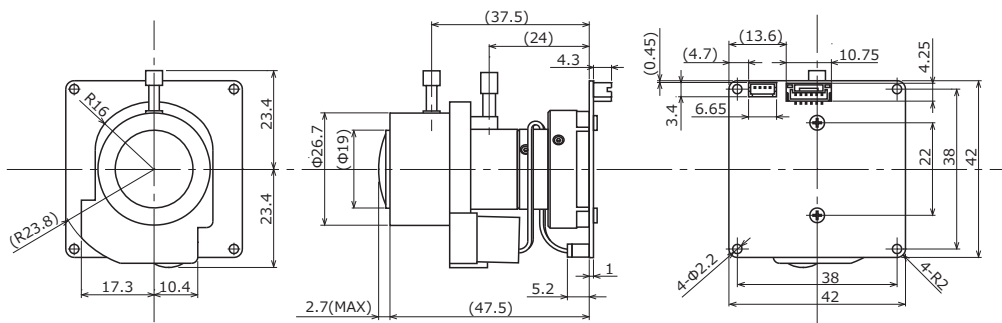


仕 様

ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子	
有効画素数		976(H) × 494(V)	976(H) × 582(V)
セルサイズ		5.4μm(H) × 7.4μm(V)	5.0μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルタ	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ=0.45)	
機能設定		OSD: リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
ホホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	-3 - 45dB	
	OFF	-3dB	
MGC		0 - 42dB (6dB step)	
Day/Night		デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性		γ≈0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		Video / DC	
逆光補正		BLC, HSBC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
霧補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, H-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		4P コネクタ (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクタ (DC アイリス), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		1.02W(85mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		Φ14mm	
標準レンズ		f=2.8mm - 10.5mm F1.2 (2.8) バリフォーカルレンズ	
質量		約 54g	
付属品		4P ケーブル, 六角レンチ	


付属品 オプション品

W-04CDB3

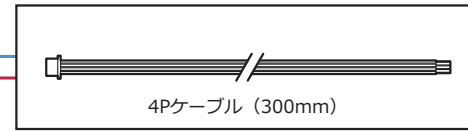


VIDEO OUT

POWER IN (12V)

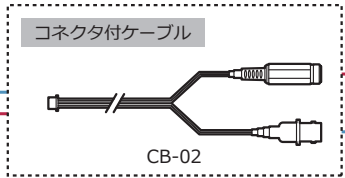

POWER IN (DC12V)

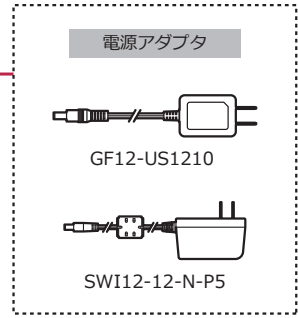


電源アダプタ

GF12-US1210

SWI12-12-N-P5

OSD


リモコン

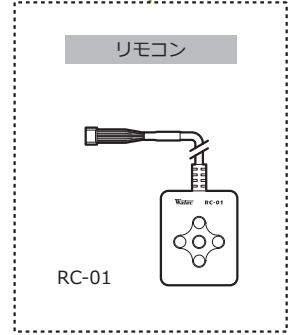


RC-01

VIDEO OUT (BNC)


ケーブル



1.5C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/RCA)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)



※別途お買い求め下さい