

WAT-2300

HD-TVI 出力 カラーカメラ


フル HD、CMOS イメージセンサー搭載



特 徴

- 高感度 1/2.8 型 200 万画素 CMOS イメージセンサー搭載
- 映像劣化、遅延が少ない HD-TVI 対応、フル HD 出力 (1080/30p)
- 長距離伝送可能 (3C-2V:150m、5C-2V:300m)
- 施工、管理が容易でローコスト
- 白点補正機能、霧補正、ミラー反転、RS-232 通信
- OSD(オンスクリーン設定画面表示)、付属のリモコンで簡単設定

外形寸法図

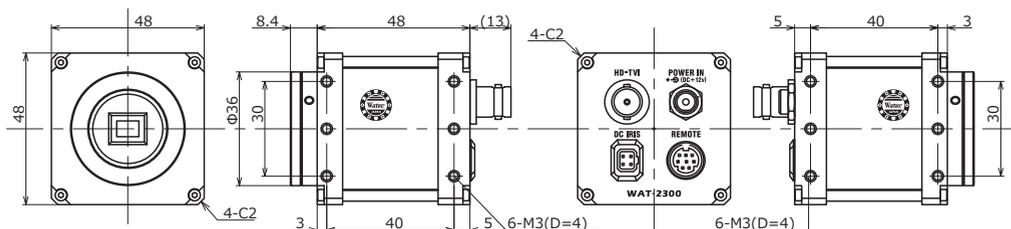

仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサ
有効画素数	1080 モード時: 1920(H)×1080(V) / 720 モード時: 1280(H)×720(V)
セルサイズ	2.8μm×2.8μm
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルタ
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
映像出力	HD-TVI
出力形式	1080/30p、1080/25p、720/60p、720/50p、720/30p、720/25p
最低被写体照度	0.1 lx F1.2
S/N	50dB 以上
機能設定と通信	OSD (オンスクリーンディスプレイ) / RS-232、リモコン
AE モード	E.I+AGC、AGC、FL、MANUAL
シャッタースピード	OFF、FL、1/200、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000 (秒)
フリッカレスモード	AUTO、50Hz、60Hz、OFF
ホワイトバランス	ATW、PWB、Preset、MANUAL
AGC	HIGH、MEDIUM、LOW
MGC	0 ~ 30dB
ガンマ特性	ON / OFF
ノイズリダクション	HIGH、MEDIUM、LOW、OFF
ワイドダイナミックレンジ	ON (ATR) / OFF
レンズアイリス	DC
逆光補正	ON / OFF
白点補正	OSD 操作にて白点補正可能 (最大 1023 点)
霧補正	ON / OFF
ミラー反転	OFF / H-FLIP / V-FLIP / HV-FLIP
電源電圧 / 消費電力	DC+12V±10% / 1.92W/160mA (720/60p 出力時)
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント
質量	約 130g
付属品	WPDC12-R (DC プラグ)、三脚アダプタ、六角レンチ、RC-02 (専用リモコン)

付属品 オプション品

CS マウントレンズ

M13VG288IR M13VG850IR

AG3Z2812FCS-MPWIR AG4Z1214FCS-MPIR

ミニチュアレンズ / マウントアダプタ

M2520BC-12 M2920BC-12



M3718BC-12 M0620BC-12 29PMA-M12-125

M0820BC-12

C マウントアダプタ


34CMA-R

※別途お買い求め下さい



スタンド

MS50 WH-31 WH-11 WH-21



リモコン

RC-02

ケーブル

3C2V (BNC/BNC)

DVR HDMI ケーブル

※別途お買い求め下さい ※別途お買い求め下さい

Monitor

※別途お買い求め下さい

電源アダプタ

GF12-US1210 SWI12-12-N-P5

CB-03

CB-03

PC PC

※別途お買い求め下さい

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット

VCHO-15S WH-6N PTP-300